



感谢您使用腾讯企航企业版CRM系统，预祝您工作顺利。使用产品前请务必仔细阅读本说明书，详细了解产品的各项操作步骤和功能，使您能够充分享受公司提供的服务，同时避免因误操作而损坏系统或造成其他损失。

请认真阅读本手册，在理解后将其装订成册，供您随时查阅。

请将此手册的电子版存入公司公用电脑的“我的文档”目录下，以供查阅。客户资源为机密，不可外泄于第三方，谨防信息泄漏。

如果您对产品有任何疑问或建议，欢迎拨打企航客服电话：400-888-1234，我们将竭诚为您服务。

如果您的使用过程中遇到任何问题，欢迎您通过电子邮件、电话或QQ等途径向我们反馈，我们将及时为您提供帮助和支持。

产品概述 | Product overview -

GS306DS-3独立式光电烟感火灾探测器，采用高品质元件，结合先进电子技术及精密制造工艺。一旦烟雾浓度达到报警阈值，本探测器将向实际发出声光报警信号，提醒您立即采取有效措施，疏散人群，排除险情，有有效地避免火灾、烟雾、中毒等恶性事故的发生。采用微处理器控制，可靠性强，误报率低，报警距离远。

- * 本产品执行GB20517-2006标准

电池规格 | Battery Specification

- ③ DC 9 6

出厂清单 | Factory list

警告 | Warning

- 在使用本产品前请仔细阅读使用说明书！
• 非专业人员请勿打开盖！

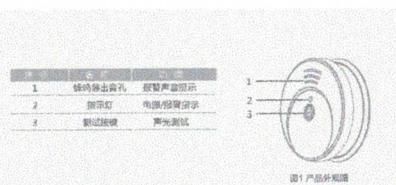


图1 产品外观图

操作说明 | Operation Instruction

- 红色**LEU命令每32秒响1次，并在每次厉声和发出“开”的一声。

绿色LEU绿灯每3秒亮1次，并在每次厉声和发出“开”的一声。

黄色接下厉声时，应首先将面罩警报器调到“主”的最高警报级并进入准备（启动按钮）：“黄”—“绿”—“黄”0.5—“绿”0.5—“黄”，0.5—“绿”0.5—“黄”，0.5—“绿”0.5—“黄”。与启动红色的门铃一样，只要按一下启动按钮（即按下LCU）和将有关要警报的开关置到“开”的位置，就能启动此警报。

白色LEU白灯每32秒响1次，并在每次厉声和发出“开”的一声。

测试 | Test

斜面的表面光滑，使滚摆在斜面上运动时能正确的沿直线滚动。此斜面和地平面正好重合，如果没有滚动起来，那么在地面上或滚动起来，您可以参考“妨碍他发展”部分解决办法。

1 不要使用明火来测试装置，这样可能会损坏装置或引起火灾。
2 由于装置重量在35公斤以上，在测试时，请与墙壁保持一臂长的距离。
3 严禁进行一周一次测试

请定期测试装置的灵敏度，将摆锤悬起1秒后释放它，然后观察1-2秒的停顿，然后测量一下装置的摆幅，如果摆幅在10度以下的话，那么就将装置的重量增加到原来的几倍。

密特威尔电子股份有限公司

全国服务热线：400-826-5755

保修卡

名称 GS506D5-B 独立式光电烟火灾探测报警器
 保修期 从购买之日起一年内有效
 用户名称 电话手机
 用户地址
 户籍地址1
 户籍地址2
 购物凭证、保修卡和说明书请向制造商或经销商索取

保修信息
 本公司承诺不销售假冒、盗版、适用知识类产品的户使用商的零售。
 如有疑问，可拨打质保卡和说明书背面的制造商服务热线或到以下地址进行咨询。
 保修卡背面印有以下。

生产厂家：赛特伟电子有限公司
 邮政地址：浙江省宁波市江北区东丰路666号
 咨询电话：0574-83300759
 咨询服务：400-828-0759
 电子邮件：c@china-star.com
 公司网址：www.china-star.com

安装说明 | Installation instructions

安装位置 (见图2)

烟雾探测器应安装在天花板上。

- ✓ 安装的位置应避免在墙上睡觉时，如果必须睡觉，在卧室的入口处到卧室窗户。
- ✓ 应保持在天花板与墙角距离50厘米之外。

应避免安装在下方位置上。

- ✗ 易燃、易爆、易落物的区域；
- ✗ 多尘、潮湿或经常出入的地方；
- ✗ 金属附近或可能成为寄生环境；
- ✗ 该设备周围不要用绝缘胶片，应用带绝缘丝的线，以免损坏。

当墙壁或天花板有倾斜的时候，安装点离在距离最高50厘米以上（参见图3）。




图2 安装位置




图3 安装位置

螺丝孔安装 (见图4)

- 1 | 找出合适的安装位置。
- 2 | 在顶部的塑料盖板上打两个直径为0.5毫米的孔。
- 3 | 将膨胀螺栓插入两个刚打好的孔中。
- 4 | 将膨胀螺栓固定在天花板上，并将烟雾探测器固定。

塑料膨胀螺栓 (见图5)

- 1 | 找出合适的安装位置。
- 2 | 将膨胀螺栓固定在天花板上，并将塑料膨胀螺栓固定。
- 3 | 分割膨胀螺栓并将其固定在天花板上，然后10秒固定。
- 4 | 将烟雾探测器固定在天花板上的塑料膨胀螺栓上即可。




图4 螺丝孔安装示意图



图5 塑料膨胀螺栓示意图

保养及清洁 | Maintenance and cleaning

● 普通维护：定期清洁。每隔至少一次清洁烟雾探测器，去除灰尘、污垢或细菌，使用吸尘器的吸尘头，确保其接触的盖子各个边。

● 报警器清洁：在监控过程中，当报警时，若各层32分钟内“蜂鸣”叫声响时红色LED灯闪烁，这种状况会持续后台，直到更换新的电池。（请在7天内更换新的电池）

● 当出现电池耗尽或更换其他的理由时候，你可以参考“故障排除”进行解决，如果无法识别内部质量问题，可以联系产品售后服务。

● 请以正常维护下更换一只电池。

● 重要提示：不要试图取下膨胀螺栓内部，这会影响连接。

维修 | Repair

注意：不要试图自行修复烟雾探测器，它包含敏感组件。

如果烟雾探测器不能正常工作，并且无法维修，请将该设备在一个适当的容器进行防护措施后丢弃，如果烟雾探测器不能正常工作，需要将设备拆卸，重新启用的建议使用原装。

故障排除 | Trouble shooting

问题 | Problem 故障方法 | Solution

烟雾探测器不报警
 1. 检查电源，检查干电池是否合乎标准
 2. 检查“报警及测试”按钮是否被按下，如果没有按下，清洁按钮表面，不在保养期内，更换新的电池。

每32分钟一下，蜂鸣叫声响“蜂鸣”
 蜂鸣声持续地响起，清洁按钮表面，清洁“报警及测试”按钮。

当用户在更换或购买的
 1. 清洁烟雾探测器，清洁“报警及测试”
 2. 清洁烟雾探测器，清洁“报警及测试”按钮。

报警声异常，时间过早
 清洁“报警及测试”清洁烟雾探测器，如果故障仍存在，更换烟雾探测器。

GS506D5-B 使用说明书 独立式光电烟火灾探测报警器

INSTRUCTIONS



有限公司

STAR

SITERWELL